



PRESSURE RELIEF PNEUMATIC  
**TEST-PLUG**



#### Instrucciones:

1. Antes de utilizar los conectores de prueba, lea y comprenda todas las medidas de seguridad incluidas.
2. Se deben utilizar gafas de seguridad y casco durante su uso.
3. Mida la tubería para asegurarse de elegir el conector adecuado. Nunca utilice un conector en una tubería con un tamaño que exceda el rango de uso recomendado. Utilice solo el conector adecuado para cada diámetro de tubería.
4. Revise que el conector se encuentre en buenas condiciones antes de utilizarlo. Manténgase alejado del área de peligro cuando el conector esté en uso.
5. Siempre utilice mangueras de extensión para inflado que permitan inflar y desinflar el conector desde fuera del área de peligro.
6. Nunca quite la manguera para inflado hasta igualar toda la contrapresión y desinflar el conector.
7. Siempre infle a la presión indicada en el conector. Utilice solo manómetros calibrados de forma adecuada.
8. Nunca exceda la contrapresión máxima recomendada. Siempre libere la contrapresión de la tubería antes de desinflar el conector. (Consulte el manual de seguridad).

#### Aviso de Seguridad:

Si no se siguen los procedimientos adecuados, se pueden producir daños a la propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

- **SIEMPRE** evite entrar en la zona de peligro cuando un tapón neumático está en uso.

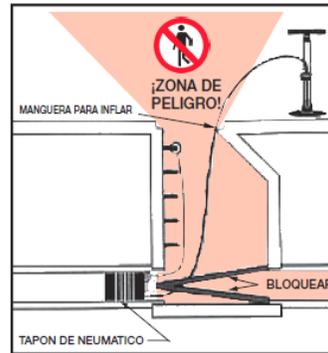

**¡SIEMPRE EVITE ENTRAR EN LA ZONA DE PELIGRO!**